

取付・設置をされる方へのお願い
■ 取付・設置前に、この「取付・設置説明書」をよくお読みの上、正しく設置してください。
■ 設置完了後に各部の点検を行ない、異常の無いことを確認してください。
■ 本体に同梱されている取扱説明書等はお客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や汚れの無い様に保管し、取付・施工完了後、お客様にお渡しください。

1 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載してあります。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。
- 表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表で区分し、説明してあります。


	警告	この表示の欄は、「重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	実行	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。


	警告	● 本説明書を良くお読みの上、正しく組立て・取付を行なってください。 正しく組立て・取付されていないと、部品の脱落・転倒により、けがをするおそれがあります。	
	実行		
	注意	● 御影石は丁寧に扱ってください。 乱暴に扱いますと、破損や製品にきずが付く恐れがあります。	
	禁止		
	禁止	● 製品の改造等行なわないでください。 けがや、製品の破損の原因となります。 また、製品保証の対象外となります。	 実行 ● ねじを固定する場合は、ねじの締めすぎに注意してください。 空転してねじがきかなくなります。
	禁止	● 製品の上に乗らないでください。 転倒してけがの恐れがあります。 ● 製品の扉、カウンター、棚板等に 乗ったり、ぶら下からないでください。 転倒・破損・落下により、けがを恐れ があります。	 実行 ● 製品は必ず水平・垂直に取り付けて ください。 水平・垂直に取り付けられていないと、 転倒・落下してけがをするおそれ があります。
	禁止	● 製品をぬらさないでください。 破損の原因となります。	 実行 ● 製品の壁面への固定を確実に行って ください。 必ず指定の位置に固定用の木棧を 入れてください。 確実に固定しないと、転倒・落下して けがをするおそれがあります。

2 基本寸法

W525mmxD385mmxH1800
グッドプレイヤー
●YJ05001(引出し3段・下段ダイヤル錠付)

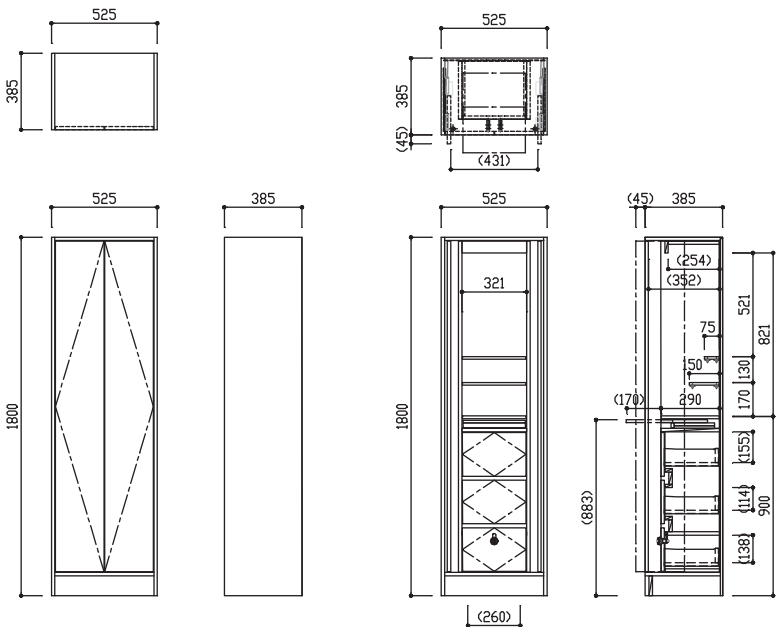

W525mmxD385mmxH1100
グッドプレイヤー
●YJ05002(引出し1段)

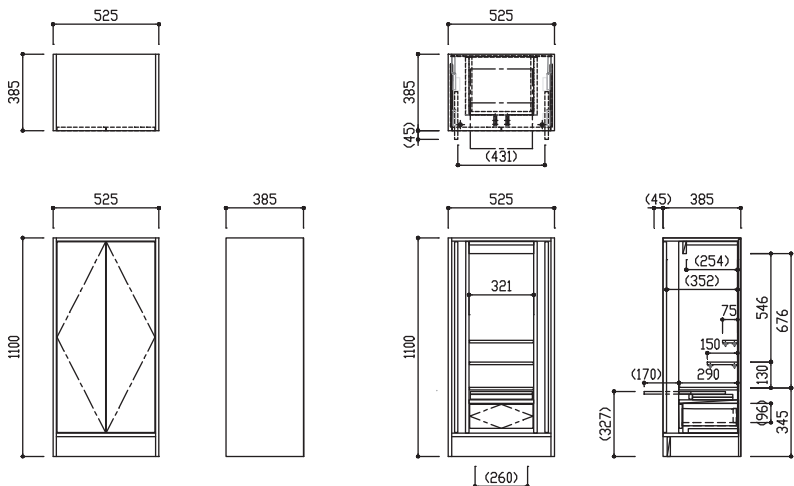


3 施工前の確認


1. 荷物の受取り
車上渡しとなります。また重量がある部品や大きな製品がありますので受取りの準備をお願い致します。
(製品の品質確保のため、搬入・搬出を必ず手運びで行なってください。)
2. 部材の確認
荷受した商品ご発注控え又は納品一覧表を基に、品番・数量を確認してください。
3. 施工現場の確認
・設置場所の開口寸法、床の水平、壁の垂直、コーナー部の直角度
(寸法や角度が出ていないと仕上がりが悪く、使用時の安全性にも影響がでます。)
・窓枠や建具の位置と寸法
・取付木の位置及び寸法(厚さ45mm以上、幅100mm以上の強度のある硬い木材)

4 設置手順


1. 本体の設置
① 所定の位置に本体を仮置きします。
(取付には本体寸法＋100mm程度の取付スペースが必要です。)
納まりに問題がない様でしたら、付属の転倒防止金具(75mm L金具)を、付属のねじで固定をします。
本体側はL20mmねじ、壁側はL50mmねじを使用して固定してください。
納まりは下図参照ください。

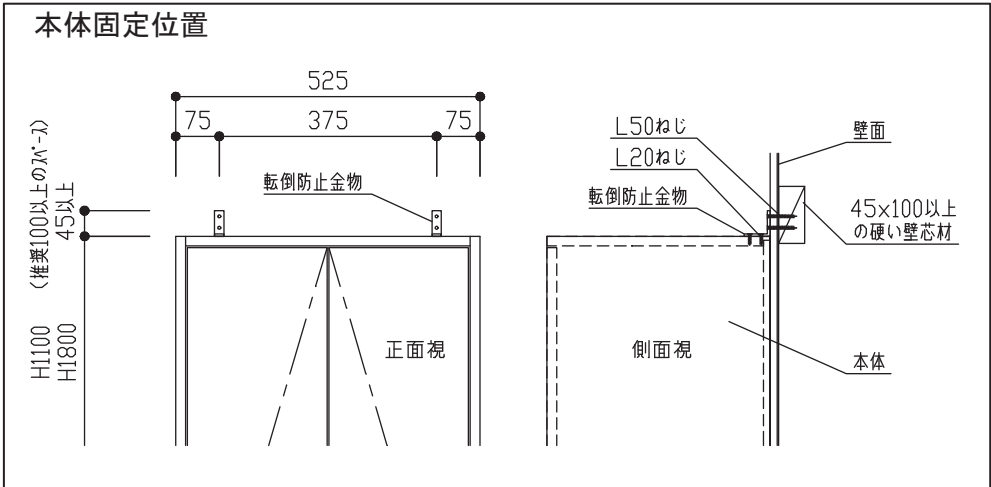

2. 部品の取付
① 開き扉の取付(H1800タイプのみ別梱包品)(H1100は出荷時より扉がついています)
開き扉の丁番を、本体の丁番座金に取り付けします。(上丁番から順番に取付てください。)
下図の様に、丁番座金のミゾに丁番ツメを引っ掛けて、パチンと音が鳴るまでしっかりとハマてください。
(扉を外す場合は取外用レバーをつまんで、引っ張ると扉が外れます。)
(取付・取り外しの際、扉の脱落等に注意して作業を行ってください。)

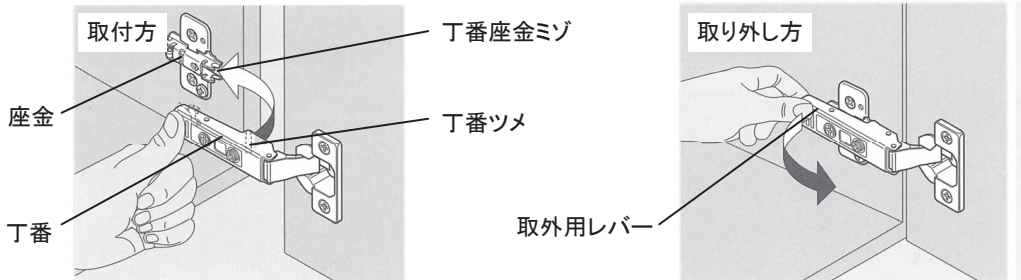

- ② 御影石スライド台の取付(H1800タイプのみ別梱包品)(H1100は出荷時よりついています)
御影石スライド台レールを本体側レールの黒い部分より差し込みます。
そのままスライド台を水平にして「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込みます。
さらにスライド台が動かなくなるまで(ロックがかかるまで)奥までしっかり押し込んでください。

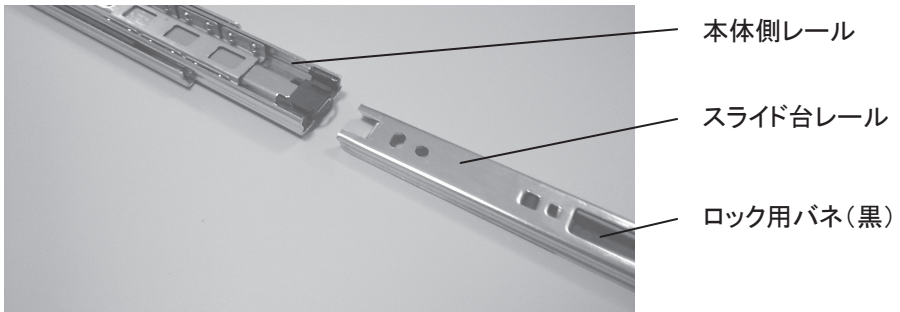

- スライド台は必ず水平にして差し込んでください。
水平に差し込まないと、正しくレールが付かず、スライド台の脱落の恐れがあります。
また製品にキズがつく恐れがあります。

スライド台を外す場合は、スライド台レール裏面のPUSHと書かれたロック用バネ(黒)を押しながら、スライド台を引き抜いてください。

- ③ 御影石天板の取付(H1800タイプのみ別梱包品)(H1100は出荷時よりついています)
御影石天板を所定の位置に両面テープで貼り付けてください。
(取付用のアングルに両面テープが貼付してあります。)

- ④ 御影石棚板の取付(H1800タイプのみ別梱包品)(H1100は同梱品)
付属品の棚ダボをダボ穴に差し込み、御影石棚板を乗せてください。
(棚ダボは、ゴム付面が上となります。)

- 御影石は丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと、破損や製品にきずが付く恐れがあります。

5 施工後の調整・確認

- 施工後の調整・作動確認
 1. 別紙ドアダンパー取付説明書に従って、ドアダンパーを取付してください。
(引出しをみの取付で、開き扉には取付不要です。)
 2. 扉・引出しの開閉(プッシュラッチの作動確認含む)
扉及び、引出しの開閉確認を行ない、緩みやガタツキがないか確認してください。
(調整が必要な場合は、「取扱説明書」の丁番・他金物の調整方法の要領で調整を行ってください。)
- 施工後の確認
 1. 施工後のクリーニング
ホコリや汚れを柔らかい布で拭き取ってください。


1 安全上のご注意

	警告	この表示の欄は、「重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	実行	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

	警告	●絶対に分解や改造は行なわないでください。 けがや、製品の破損の原因となります。 また、製品保証の対象外となります。
	注意	●お手入れの際、金属たわし・研磨剤入り洗剤を使用しないでください。 さすの原因となります。
	禁止	●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤、酸性洗剤などの揮発性の物で拭いたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損・劣化の原因となります。
	注意	●御影石は丁寧に扱ってください。 乱暴に扱いますと、破損や製品にきずが付く恐れがあります。
	禁止	●製品の上に乘らないでください。 転倒してけがの恐れがあります。
	注意	●製品の扉、カウンター、棚板等に乗ったり、ぶら下らないでください。 転倒・破損・落下により、けがを恐れがあります。
	禁止	●製品をぬらさないでください。 破損の原因となります。

2 各部の名称

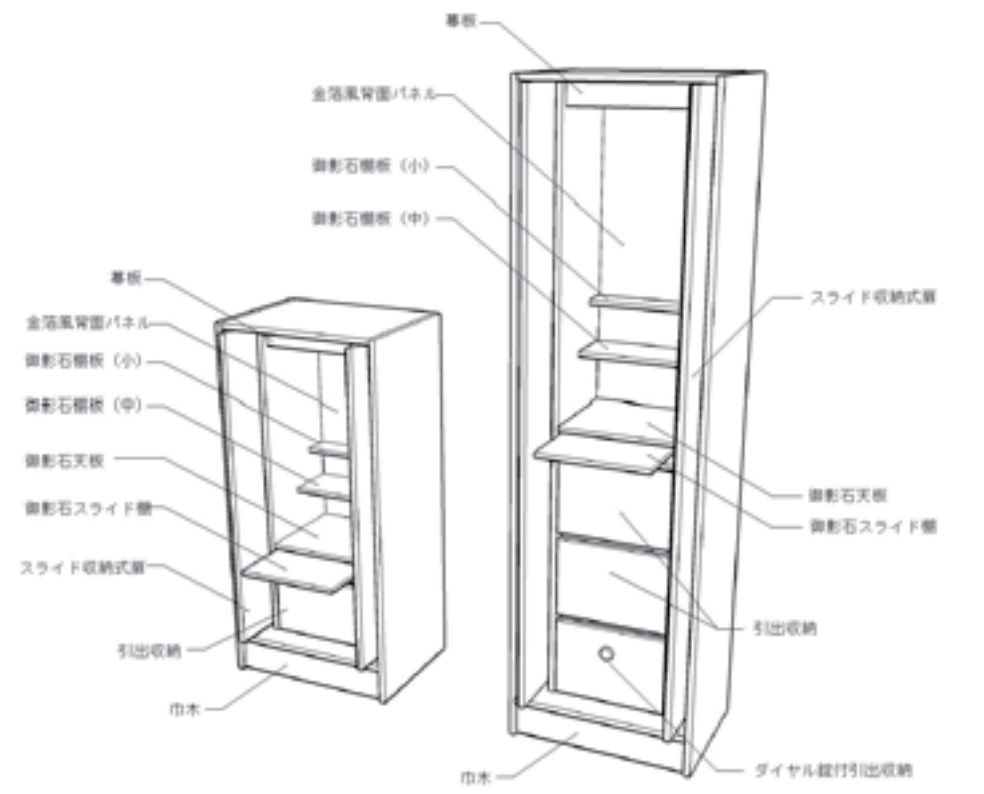


3 お手入れ方法


- キャビネット・扉のお手入れ方法
- 水を含ませた柔らかい布等を硬く絞り、汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
汚れを落とした後は、必ず乾いた柔らかい布等で水分を取ってください。

4 使用方法・調整方法


- 収納式扉の開閉について
・扉を開ける際、収納扉を側板と水平にして収納してください。
斜めの状態で押し込むと、キズや破損の恐れがあります。
・扉を閉じる際、扉を完全に引き出して（ロックがかかるまで）から閉じてください。
ロックするまで引き出さないと、扉がズレてきれいに閉まらない場合があります。
- 収納式扉の調整
・調整を下図のネジを調整して行なってください。

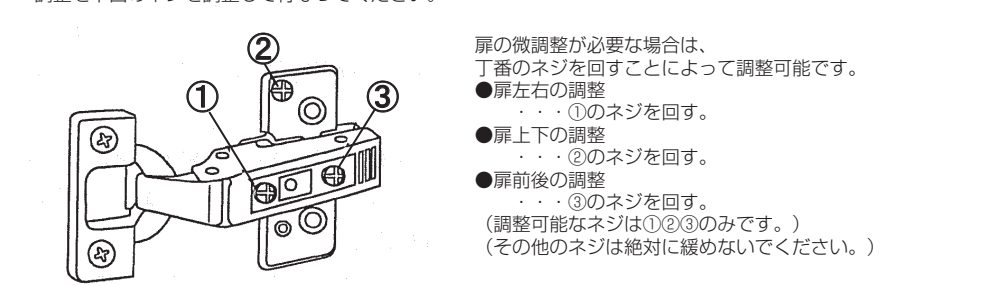

- プッシュラッチの飛び出し代の調整
扉の飛び出し代及び、プッシュラッチの効き具合を調整します。

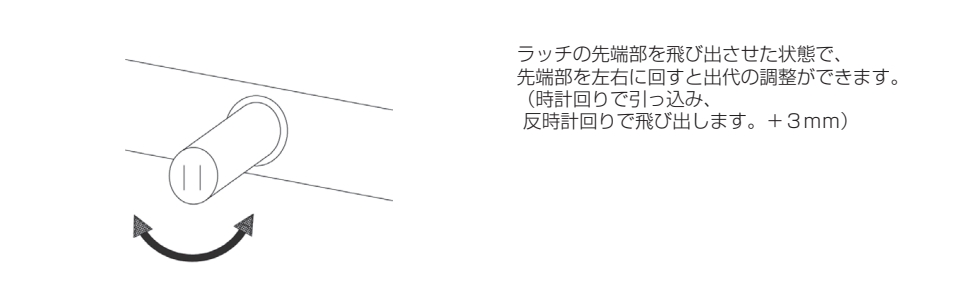

- 引出しの調整
(工場出荷時位置調整を行なっていますので、通常は調整の必要はありません。)
・引出の位置調整をネジを回して調整をします。

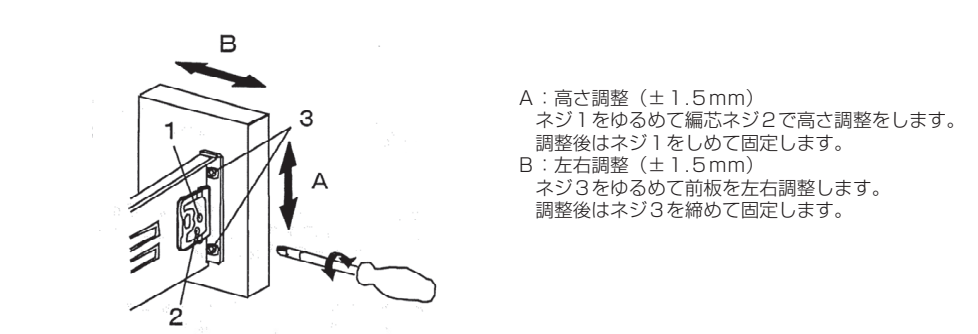

- 御影石スライド台の取付・取り外し
通常使用で取付・取り外しの必要はありません。
取付・取り外しを行なう場合は取付・設置説明書・4設置手順の「2. 部品の取付」の項を参照ください。
- ダイヤル錠の解除番号変更方法
・下記手順を参照してください。

■施錠の確認
施錠する場合、ダイヤル番号を解錠番号から2コマ以上動かし、施錠されていることを確認してください。

- ダイヤル錠の解錠番号変更方法
- ①まず、ダイヤル錠が解錠番号にセットされているかをご確認ください。(初期設定では「000」で解錠できるようにセットされています。)
 - ②ダイヤル錠下部にある小さな穴に針金等の先(A)を入れ、押し込んでください。
 - ③押し込んだまま、にんいの解錠番号3桁を合わせ、穴からAを外すと、新しい解錠番号が設定されます。

A: 針金やピン等

注意 解錠番号が分らないと、解錠・番号変更ができません。
番号忘れを防ぐため番号をどこかにメモしておくをお薦めします。

5 アフターサービス

保証書				
品 名	グッドプレイヤー			
保証期間	期間：お買い上げ日から 1 年		お客様	お名前
お買い上げ日	年 月 日			ご住所
工事店名	店名 電話			電話
※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）				
1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。				
2. 保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。				
ア) 使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。				
イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。				
ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。				
エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。				
オ) 設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁寧調整等）。				
カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。				
キ) お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。				
ク) 天災地変等不可抗力による故障及び損傷。				
ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。				
コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。				
サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。				
シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。				
ス) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。				
セ) 温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。				
ソ) 汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。				
タ) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。				
チ) 凍結による故障及び損傷。				
ツ) 材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）				
テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。				
ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。				
ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。				
ニ) 仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。				
ヌ) 保証書の提示が無い場合。				
ネ) 保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。				
ノ) 離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。				
3. 本書は日本国内にて有効です。				
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。				

廃棄処分について 廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仏壇のホルムアルデヒド発散区分				
1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー	4	製造番号及び年月日
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆	5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン/バス工業会表示指針による		パーティクルボード MDF 合板 接着剤